



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Termékismertető

Deltron BC

Bázisfesték, általános oldószeres rendszer

TERMÉKEK

Deltron BC festékek	D7xx, D9xx, PRLX.
Deltron hígítók	D808, D807, D812, D869
Deltron BC árnyaló hígító	D851*
Deltron árnyaló hígító	D868*
Deltron MS edző	D841**

* Lásd: Árnyalás technika

** Lásd: Speciális utasítások

Érdes felületek elérésére használja a következő adalékokat.:

Deltron finom érdesítő adalék	D843 enyhén érdes felületet képez
Deltron durva érdesítő adalék	D844 durván érdes felületet képez



TERMÉKLEÍRÁS

A Deltron BC rendszer, egy magas-sűrűségű normál, metál és gyöngyház festékeket tartalmaz.


A Deltron BC, mint része a Deltron Global Refinish rendszernek, eléri, sőt meghaladja a gyári minőséget és garanciális normákat amely az autógyárak által előírt.

Mint része Deltron Global Refinish rendszernek, a Deltron BC több gyár által jóváhagyott termék.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Felület	Előkészítés
 PPG 2-komponensű alapozók	P800-P1000 (vizes) vagy Scotch brite (szürke) + mattító paszta / P400 - P500 (száraz)
Eredeti 2-komponensű jó állapotú bevonatok	P800-P1000 (vizes) vagy Scotch brite (szürke) + mattító paszta / P400 - P500 (száraz)
 TPA bevonatok	Izolálni (Pl. D834)
Távolítsuk el a csiszolási maradványokat, majd tisztítsuk le a felületet PPG zsírtalanítóval. Lásd a termékismertetőt: PDS_PPG_Zsírtalanítók . Használjunk mézes kendőt.	

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉS



Keverési arány

Deltron BC *

1 rész

Hígító **


1 rész***

* Lásd 'Speciális utasítások' részt a Deltron MS D841 edző használatához.

** A hígító kiválasztása a felhordási hőmérséklettől függően történjen:


Hőmérséklet	BC normál	BC metál vagy gyöngyház
<18°C	D808	D808
18°C-25°C	D808	D807
25°C-35°C	D807	D812
>35°C	D812	D869

*** Lásd 'Speciális utasítások' részt



Fazékidő

Határtalan



Viszkozitás 20°C-on

15 sec. DIN4

FELHORDÁS ÉS KILEVEGŐZTETÉS



Fúvóka

1,3-1,4 mm


Nyomás

A pisztolygyártó cég ajánlása alapján

Rétegszám

2

(A metál és gyöngyház festékeknel szükséges egy kontrol réteg, amely a még nedves bázisrétegre 1 perc kiváras után kerül).



Kilevegőztetés 20°C-on:

- Rétegek között
- Színtelen lakk felhordása előtt

Mattulásig

Mattulásig

Ne segítsük elő a száradást

Száraz rétegvastagság

10 - 25 µm

Elméleti kiadósság

100%-os szórasi hatékonyság során és a fent említett réteg vastagság során:

3,5-7 m²/l

CSISZOLÁS ÉS ÚJRAFÉNYEZÉS



Csiszolás

A kisebb szemetek eltávolításánál óvatosan csiszolható 20 perc elteltével. Használjon P1200-1500 vizes csiszolópapírt, utána járjon el a feltjavítás szerint (lásd: 'Feltjavítás'). Ezután hordjuk fel a színtelen lakkot.

Következő termék 20°C-on:

- Minimum
- Maximum
- 24 óra elteltével

15 perc

24 óra

A színtelen lakkozás előtt hordjunk fel még 1 réteg Deltron BC-t.

Következő termék

Deltron színtelen lakkok

FOLTJAVÍTÁS ÉS ÁRNYALÁSI TECHNIKA

Foltjavításoknál a Deltron BC elfújása szükséges és ajánlott, hogy a javítási rész ne látszódjon. A bázisréteg alá először hordjon fel **D868-as** árnyaló hígítót követve az utasításokat:

1. Hordjon fel 1-2 nedves réteget a D868-ból a javítandó felületre.
2. Hordja fel a Deltron BC festéket (2 átfedéssel).


D868 segíti a metál és gyöngyház szemcsék sima elhelyezkedését, hogy homogén felületet kaphassunk.

Alternatíva:

Amennyiben probléma lenne az optimális felület elérése a felületen, akkor **pótlólag a D851-es** Deltron BC árnyaló hígító használható:

1. Keverjük össze a már hígított BC festéket a D851-el 1:1 arányban.
2. Csökkentsük a nyomást és szórjuk a keveréket a javítás széleire, mozgatva a pisztolyt kintről befelé.

Ez az alternatíva a nehéz metál vagy gyöngyház színek javításánál ajánlott.

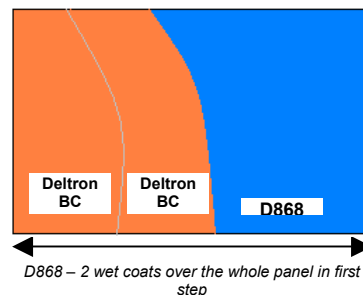


SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK



- Maximális tapadás és ellenállóság érdekében a Deltron BC keverhető 10:1 arányban a Deltron D841 MS edzővel, utána 1:1 arányban hígítható GRS Deltron hígítóval.
- A fazékideje ennek a keveréknek nem haladja túl a 48 órát. A felhordás és száradás ugyan az marad.
- A Deltron BC keverése edzővel akkor javasolt, ha többszínű javítást végzünk (csíkozás stb.).
- További információ a műanyag brosúrában található.

PISZTOLY ÉS SZERSZÁMTISZTÍTÁS

A munka befejeztével mossuk el a pisztolyt és a szerszámokat Deltron hígítóval vagy más erre alkalmas oldószerrel.



BIZTONSÁGTECHNIKA

Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztonságtechnikai előírásokat, és használja a személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.

Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a termékeket elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak a felhasználó felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget vállalni bármilyen rossz eredmény vagy veszteség esetén.

A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk a folyamatos termékfejlesztés következtében.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>